Klimatyzator ścienny typu split

M Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb oszczędzania energii

ZDROWIE

- Filtr przeciwpyłowy
- Samo czyszczenie
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- Biofiltr

RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -15 °C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Osłona ochronna zaworu
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu
- Tryb awaryjny

KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sterowanie ręczne
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Łagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Ogrzewanie w temp. 8 °C

	Model	ACP-09CH25AEMI+ R32	ACP-12CH35AEMI+ R32	ACP-18CH50AEMIs R32	ACP-24CH70AEMIs R32
Chłodzenie	Wydajność (W)	2,6 (909~3400)	3,5 (1114~4162)	5,3 (3391~5832)	7,0 (2081~7913)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7,0	6,5	7,4	6,1
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5200	7000
	Pobór mocy (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
Ogrzewanie	Wydajność (W)	3,0 (909~3370)	3,8 (1084~4162)	5,6 (3100~5850)	7,3 (1610~7910)
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efektywność energetyczna	4,1	4,1	4,0	4,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2300	2800	4100	4800
	Pobór mocy (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m^3 / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Wydajność osuszania (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Wymiary urządzenia (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Waga brutto / netto (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13,0 / 10,0	15,8 / 12,3
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Wymiary urządzenia (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Waga brutto / netto (kg)	22,8 / 21,0	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Średnica rury fazy gazowej	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)	12	12	12	24
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5

SYSTEM FILTRACJI BIO

Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.

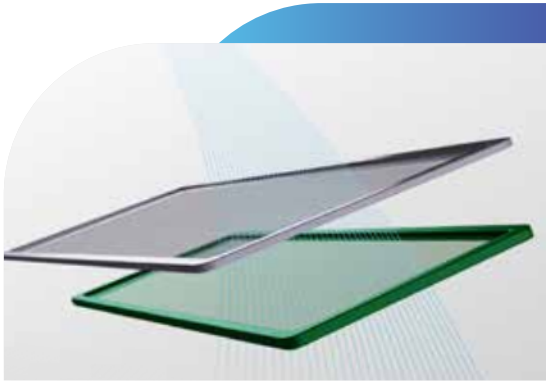

ZDALNE STEROWANIE
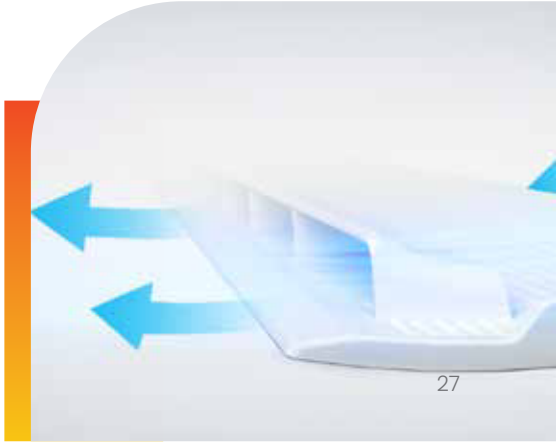
Seria M Design umożliwia sterowanie klimatyzatorami z dowolnego miejsca, dzięki dodatkowemu modułowi Wi-Fi. Technologia V-Smart zastosowana w tej serii klimatyzatorów nie skupia się wyłącznie na zarządzaniu, ale dostarcza kompletne rozwiązania w zależności od codziennych potrzeb konsumentów.